










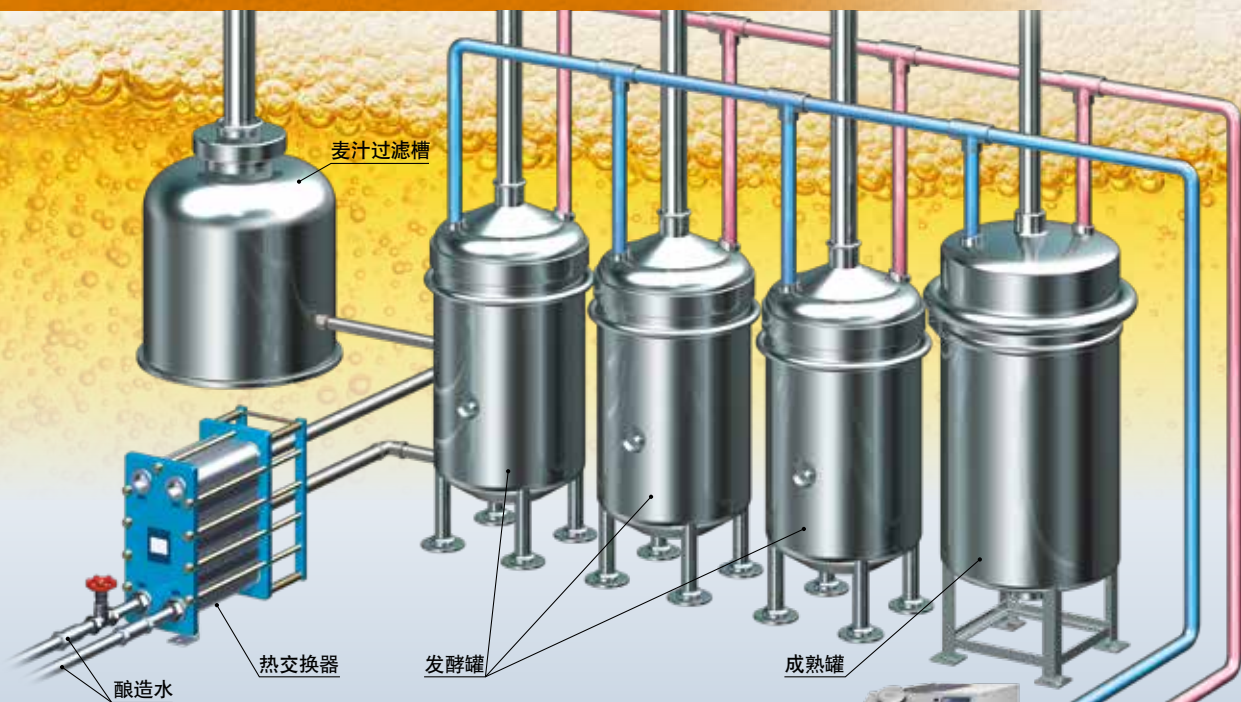

SMC的温控器 正在使用!

在这些地方

精酿啤酒厂



用于成熟罐·发酵罐及
热交换器等温度控制!

罐容量	罐数量	1台	2台	3台	4台	6台
300L						
500L		INR-493-012		HRS040-A-20-T1-X166		
600L						
1000L		HRS040-A-20-T1-X166				INR-493-010

规格	型号	INR-493-012	HRS040-A-20-T1-X166	INR-493-010
循环液		乙二醇水溶液38%	乙二醇水溶液50%	乙二醇水溶液31~32%
设定温度范围(°C)		-5~30	-10~40	-10~35
冷却能力(kw) 50/60Hz		0.9/1.0@10°C	2.7/2.8@10°C	5.5/6.5@10°C
温度稳定性(°C)		±0.1	±0.1	±0.5
额定流量(L/min) 50/60Hz 设定温度10°C时		10/10@0.11/0.15MPa	15/15@0.11/0.36MPa	23/35@0.5MPa
循环液配管口径		Rc1/2	Rc1/2	Rc1
排水管连接口径		带O形圈排水堵头	Rc1/4	Rc1/4
电源(50/60Hz)		单相AC100V / 单相AC100~115V 允许电压波动±10% (不允许电压持续地波动)	单相AC200~230V±10% 允许电压波动±10%	三相AC200V/三相AC200~230V 允许电压波动±10% (不允许电压持续地波动)
触点输入输出通信		—	远程操作信号输入 触点输出 (运转状态·报警信号)	触点输出 (运转状态·报警信号)
串行通信		RS-485	RS-485 RS-232C(D-sub9母头)	RS-485
防护等级		IPX4	—	—
尺寸(mm)		280(W)×695(H)×493(D)	377(W)×674(H)×592(D)	445(W)×1055(H)×965(D)

※能力计算条件因型号而异，您可咨询本公司营业所确认。

咨询选型等问题时，您可联系当地的营业员。

安心的服务

无论是购买前还是购买后，均具备完善的服务保障体制！

Before Service

无偿借用样品

免费提供试用样品机。
欢迎联络咨询。

借用期限
2周

借用实机评价的优点

- 1 可确认产品性能
- 2 可使用产品
- 3 可确认所需的冷却能力

After Service

完善的维护保养体制

安心的服务保障体制。购买后出现的问题可迅速应对。

- 修理 更换 维护 调试 检查 清洁

24小时
维修受理窗口

温控中心系统维修受理中心
Tel.186 1010 9238(北京)；185 2179 8256(上海)
177 0484 3156(武汉)；139 2229 7062(广州)



温控器 HRS

SMC自动化有限公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话：010-6788 5566
网址：www.smc.com.cn

SMC自动化有限公司·北京分公司

地址：北京经济技术开发区兴盛街甲2号
电话：010-6788 5566

SMC自动化有限公司·上海分公司

地址：上海市闵行区吴泾镇紫竹科学园区紫月路363号
电话：021-3429 0880

SMC自动化有限公司·广州分公司

地址：广州高新技术产业开发区科学城东明三路2号
电话：020-2839 7668