

! 本产品是针对个别客户的需求而开发的，关于交货期、价格，请向本公司营业所确认。 特定开发产品信息

Point to Group  
**P.G.information**

# 角座阀 / 气控型

## JSB 系列

### 特长

- 大流量：Cv值28
- 小型 高度：166mm
- 长寿命  
500万次(水·空气)
- 主体材质：相当于SUS316L
- 蒸气·水·空气(多种功能集于一体)
- 使用流体温度  
183℃以下(蒸气)  
99℃以下(水、空气)



### 洁净设计

头部形状凹凸少  
(材质：SUS304)

### 配管施工性提高

先导口  
360°可旋转

### 长寿命

通过SMC独特的轴密封技术，实现长寿命


### 指示器(蓝色)

标准装备

### 大流量

通过优化流路形状，实现大流量  
(Cv值28)

※接管口径：1"

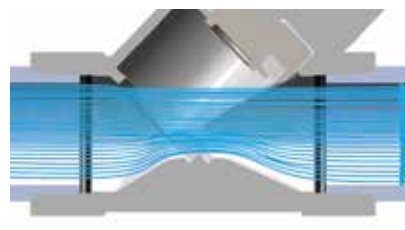

### 维护容易

可更换各零部件



※各零部件的订购型号请另行确认。

### 注意

为了安全地使用本产品，在使用之前，请务必认真阅读、理解本公司官网上的《SMC产品使用注意事项》内容。

## 规格

阀形式	N.C.型
流量特性	Cv 28
使用压力	0~1MPa
先导压力 <sup>注1)</sup>	0.5~1MPa
使用流体	蒸气、水、空气
使用流体温度 <sup>注2)</sup>	0~183℃
环境温度	0~60℃
主体材质(接触流体部)	相当于SUS316L
头部材质	相当于SUS304以上
阀密封圈材质	PTFE
配管口径	1"

注1) 使用流体为蒸气(0.3MPa、135℃以上)の場合, 先导气配管时推荐使用本公司的金属快换接头KQB2系列和尼龙管。(使用其他接头、管子时, 因受热影响可能无法使用)

注2) 未冻结

## 型号表示方法

**JSB41-ST25A R-4S**

螺纹种类

记号	螺纹种类
R	Rc
N	NPT
F	G

## 外形尺寸图

(mm)

